


## COMPENSATORE MONOUSO

- A) nr. 1 Fondello termoretraibile in polietilene allargato meccanicamente;  
 B) mastice sigillante;  
 C) nr. 1 anello termoretraibile;  
 D) nr. 1 tappo di sfiato;  
 E) nr. 1 tappo a saldare\*;
- fondello in acciaio;
  - componenti poliuretanicı predosati per la coibentazione "in campo";
  - kit elettrico (distanziatori, connettori, ecc.) per il collegamento al sistema di teleallarme, se previsto.

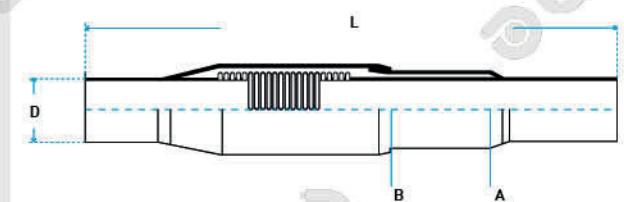

D (DN)	L [mm]	Corsa (A-B) [mm]
40	450	50
50	450	50
65	500	70
80	500	70
100	550	80
125	550	80
150	630	100
200	700	120
250	700	120
300	730	140
350	730	140
400	730	140
450	800	150
500	800	150
600	800	150

**AVVERTENZE:** le dimensioni possono subire delle leggere modifiche dovute al miglioramento degli standard produttivi. Le tolleranze sono quelle previste dalle norme di riferimento. In caso di necessità contattare il nostro UFFICIO TECNICO per la conferma dei dati.