


## EINMALKOMPENSATOR

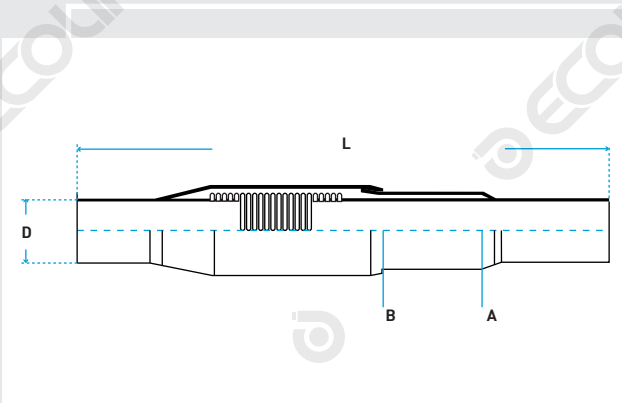

- A) nr. 1 Wärmeschrumpfendes Muffen Rohr aus mechanisch erweitertem Polyethylen;
- B) abdichtendes Butyl Kautschukband;
- C) nr. 1 wärmeschrumpfende Manschette;
- D) nr. 1 Entlüftungsstopfen;
- E) nr. 1 Verschlussstopfen\*;
- abschlussklappe aus Stahl;
- vordosierte Polyurethankomponenten zur Isolierung vor Ort
- elektrosetz (Abstandhalter, Stecker) zum Anschluss des Überwachungssystems, wenn vorhanden;

D (DN)	L [mm]	Corsa (A-B) [mm]
40	450	50
50	450	50
65	500	70
80	500	70
100	550	80
125	550	80
150	630	100
200	700	120
250	700	120
300	730	140
350	730	140
400	730	140
450	800	150
500	800	150
600	800	150

**HINWEIS:** Die Dimensionen können leichte Abweichungen bzw. Unterschiede aufweisen. Das ist auf die ständige Verbesserung der Produktionsstandards zurückzuführen. Die Toleranz liegt im Bereich der geltenden Vorschriften. Wenn nötig, fragen Sie unsere TECHNISCHE ABTEILUNG nach Datenbestätigung.