


VERNETZTE MUFFE MIT SCHALUNG

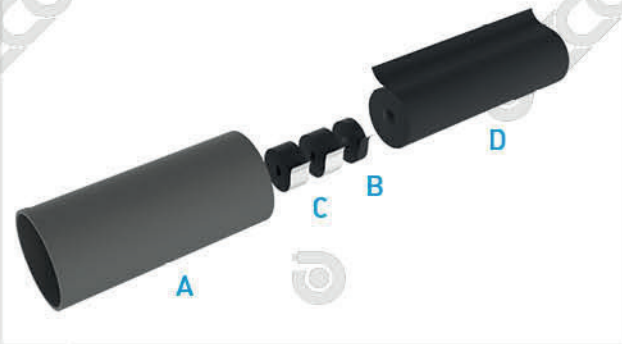

- A) N. 1 Wärmeschrumpfendes Muffen Rohr aus vernetztem Polyethylen;
 - B) Spannbänder;
 - C) n. 2 Klebebänder;
 - D) n. 1 Schrumpffilm (erforderlich beim Grundwasser);
- Vordosierte Polyurethankomponenten zur Isolierung vor Ort;
 - Elektrosatz (Abstandhalter, Stecker) zum Anschluss des Überwachungssystems, wenn vor handen;
 - Schalung, Einweg oder wiederverwendbar je nach Dimension.

De PEHD [mm]	Länge vom Muffen Rohr STD Set [mm]	Schalung
90	750	einweg
110	750	einweg
125	750	einweg
140	750	einweg
160	750	einweg
180	750	einweg
200	750	einweg
225	750	einweg
250	750	einweg
280	750	einweg
315	750	einweg
355	750	einweg
400	750	einweg
450	750	einweg
500	750	einweg
560	750	einweg
630	750	einweg
710	750	einweg